



KATALOG

2012



Saniflo skapar värde till ditt hem

Med en Saniflopump är det möjligt att installera sanitära utrustningar nästan var som helst från källaren upp till vinden. Det är den idealiska lösningen där det saknas traditionellt avlopp.

Installationen är mycket enkel och pumpen fordrar minimal service. För att försäkra att installationen blir korrekt utförd rekommenderar vi att kvalificerad fackman kontaktas.

5 GODA SKÄL TILL ATT VÄLJA SANIFLO'S PUMPSYSTEM

1

Erfarenhet

SFA-gruppen har i mer än 50 år varit föregångare inom VVS-branschen med sitt speciella koncept. Som världsledande inom detta segment har SFA's forsknings- och utvecklingsavdelning fokuserat på att utveckla produkter som skall vara enkla att installera, lätta att använda och av bästa kvalitet.

3

Enkel installation

Med en **Saniflo** "malpump" är det möjligt att installera sanitära utrustningar nästan var som helst till ett minimalt arbete. Det är den idealiska lösningen vid installation av sanitära utrustningar där det saknas traditionellt avlopp i närheten. Installationen är mycket enkel och pumpen fordrar minimal service. För att försäkra att installationen blir korrekt utförd rekommenderar vi att kvalificerad fackman kontaktas.

5

Service

Saniflo har ett utbyggt servicenät runt om i Sverige. Ring vår kundservice eller besök vår hemsida för mer information – www.saniflo.se

2


Kvalitet

Malpumpar och pumpar från **SFA** uppfyller de gällande europeiska normerna: EN 12050-1, EN 12050-2 och EN 12050-3. Samtliga pumpar är tillverkade i vår ISO 9001 certifierade fabrik version 2000 AFA Q. CE-, GS-godkända och märkta, 2 års garanti.

4

Tystgående

Många års forskning har resulterat i att ljudnivån har reducerats med 10 db. Resonansljud har eliminerats via nya vibrationshämmande material på ställen där sådant ljud skulle kunna uppstå. Ljudnivån i Saniflo's "Silence" är därför mycket låg och kan därför användas utan risk för att störa omgivningen. Saniflo's pumpar är certifierade av franska forskningsministeriet och ALCTRA.

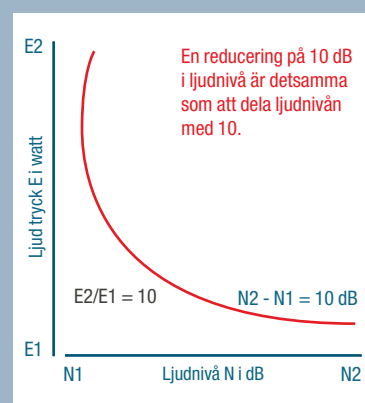

Saniflo's malpumpar skall endast användas för bortpumpning av normalt WC-avlopp, fekalier, urin och toalettpapper. Tops, tros/hygienartiklar, kondomer, pappershänder, hårda föremål, färg, oljor, lösningsmedel och andra kemikalier skadar pumpen allvarligt. Rätt skött är en Saniflo-installation näst intill underhållsfri.



Saniflos hemsida: www.saniflo.se

Här kan du på ett överskådligt sätt se alla våra produkter och lösningar för dina projekt. Oavsett om du är privatkund eller proffs är det lätt att skaffa den information eller hitta den produkt du söker.



Beställ vår katalog via hemsidan eller ladda ner en katalog.



Se alla våra produkter.



Sök efter rätt produkt.



Ditt projekt – se vad du kan göra.



Vår avdelning för professionella.




Fakta om våra produkter.

INNEHÅLL



	WC	Vägghängd WC	Tvättställ	Bidé	Duschkabin	Badkar	Diskmaskin	Tvättmaskin	Kyllåda i butik	Luftkonditionering	Varmvattenberedare	Eco+	Tryckhöjd (m)
5 SANIACCESS 1 Nyhet	●												5
6 SANIACCESS 2 Nyhet	●		●										5
7 SANIACCESS 3 Nyhet	●		●	●	●								5
8 SANIACCESS PUMP Nyhet			●	●	●	●	●	●					5
9 SANIFLO SILENCE	●												4
10 SANITOP SILENCE			●										5
11 SANIPRO SILENCE	●		●	●	●								5
12 SANISLIM	●		●	●	●								2,5
13 SANIPLUS SILENCE	●		●	●	●								5
14 SANIBEST Pro Nyhet	●		●	●	●								7
15 SANIPACK		●	●	●	●								5
16 SANILIFE Info													
17 SANICOMPACT PRO ECO											●		3
18 SANICOMPACT 43 ECO											●		3
19 SANICOMPACT COMFORT ECO											●		3
20 SANICOMPACT ELITE			●										3
21 SANICOMPACT STAR			●										3
22 SANIMARIN Info													
23 SANIDOUCHE			●	●	●								4
24 SANIVITE SILENCE			●	●	●	●	●	●					5
25 SANISPEED SILENCE			●	●	●	●	●	●					7
26 SANICONDENS PLUS Nyhet								●	●	●			4,5
26 SANICONDENS CLIM MINI Nyhet									●				6
26 SANICONDENS CLIM DECO Nyhet									●				6
28 SANICUBIC 1	●		●	●	●	●	●	●					11
30 SANICUBIC PRO	●		●	●	●	●	●	●					11
32 SANICOM 1			●	●	●	●	●	●					10
33 DESCALER													
34 SANIALARM													
35 KONTAKT													


Arbetsprincip för Saniflo's unika pumpsystem




1 Toaletten spolar och vattennivån i behållaren stiger. Kvarnpumpen startar automatiskt.



2 Knivbladen som drivs av motorn malar ner spolmassan till små partiklar inom 3-5 sekunder.

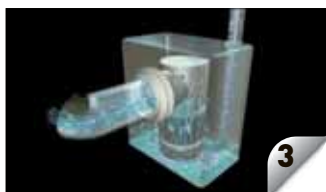

3 Den finfördelade spolmassan pumpas bort i ett avloppsrör med endast 22-32 mm i diameter.

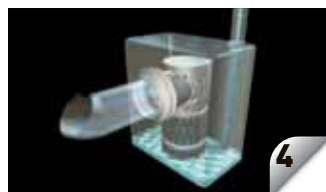

4 Behållaren är tömd och toaletten kan åter tas i bruk.

SANIACCESS 1

RSK 5886716

SANIACCESS® 1 maler ner spolmassan från en wc och pumpar iväg avloppsvattnet till befintligt avlopp.

Vår nya malpump med easy access – där skärsystem och elektronik är separerat.

Enkel installation utan större ingrepp.

SaniAccess 1 passar alla traditionella wc-stolar med P-lås.

OBS! Inställd på minst 6 l/spolning.



Tryckhöjd och horisontell pumpning: 5 m 100 m

Kan anslutas

wc med P-lås (6 l/spolning)

Utloppsdiаметer

22/28/32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

5,8 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,9 A


Skyddsklass

IP44

Effekt

400 W


Utloppsvinkel med integrerad backventil

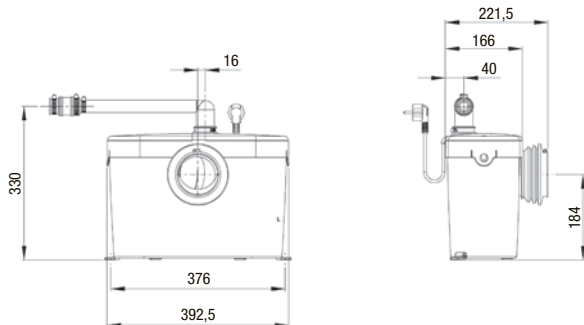

Levereras med:

1 wc-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 1 utloppsslang, 1 utloppsmuff, 1 utloppsnippel, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

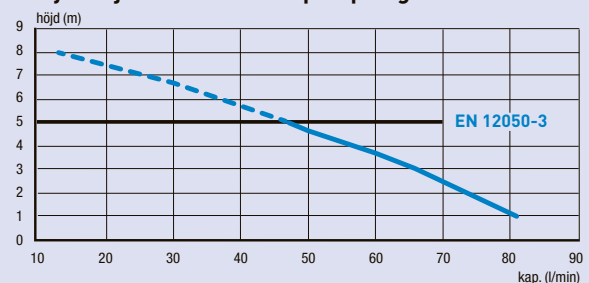

SANIACCESS 2

RSK 5886717

SANIACCESS® 2 en malpump som tar hand om avloppsvattnet från både en wc-stol och ett tvättställ. En malpump med easy access för lättare underhåll.

Enkel installation

SaniAccess 2 passar alla traditionella wc-stolar med P-lås.


OBS! Inställd på minst 6 l/spolning.



Levereras med:

1 wc-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 1 inloppsmuff 40 mm, 2 inloppsplugg, 1 utloppsslang, 1 utloppsmuff, 1 utloppsnippel, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

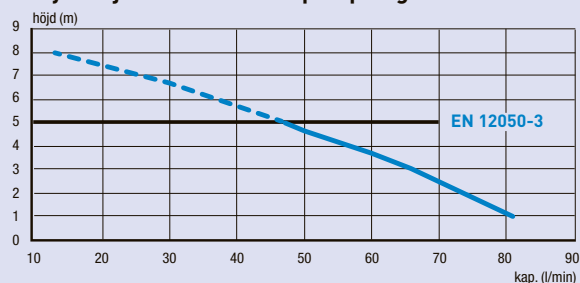

Tryckhöjd och horisontell pumpning: 5 m 100 m

Kan anslutas

wc med P-lås (6 l/spolning), tvättställ

Inloppsanslutning

2 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

5,8 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,9 A


Skyddsklass

IP44

Effekt

400 W


Utloppsvinkel med integrerad backventil

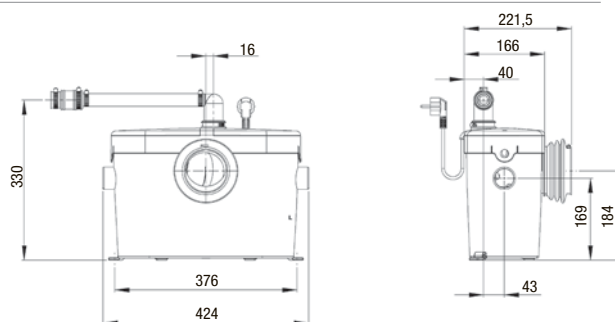

Easy Access:

- till skärsystemet för att enkelt kunna åtgärda stopp och för övrigt underhåll

- till elektronikenheten för att underlätta byte av delar

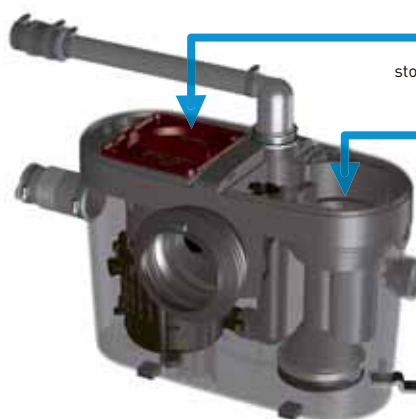

SANIACCESS 3

RSK 5886718

SANIACCESS® 3 en malpump för ett helt duschrum med wc, tvättställ, duschkabin och bidé. Pumpen maler ner spolmassan och leder bort avloppsvattnet till befintligt avlopp.

SaniAccess 3 passar alla traditionella wc-stolar med P-lås.

OBS! Inställd på minst 6 l/spolning.



Tryckhöjd och horisontell pumpning:

5 m 100 m

Kan anslutas

wc med P-lås (6 l/spolning), tvättställ, dusch, bidé

Inloppsanslutning

3 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

6,4 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,9 A


Skyddsklass

IP44

Effekt

400 W


Utloppsvinkel med integrerad backventil

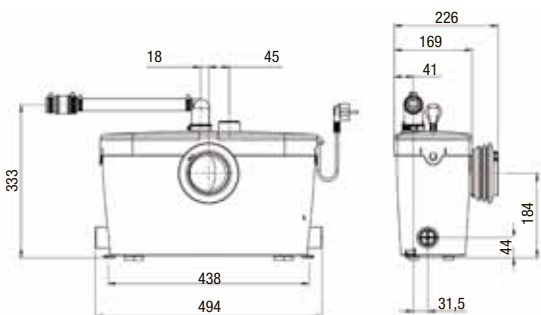

Easy Access:

- till skärssystemet för att enkelt kunna åtgärda stopp och för övrigt underhåll


- till elektronikenheten för att underlätta byte av delar

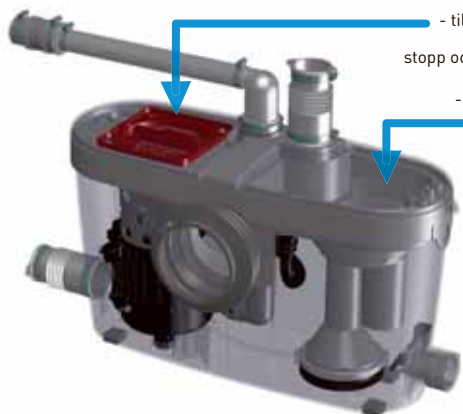

Levereras med:

1 wc-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 3 inloppsmuff 40 mm, 2 inloppsplugg, 1 utloppsslang, 1 utloppsmuff, 1 utloppsnippel, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

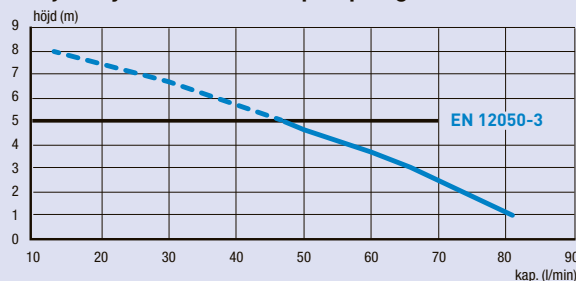

SANIACCESS PUMP

RSK 5886715

SANIACCESS® "Pump" är en pump för ett helt kök eller tvättstuga oavsett om installationen ska utföras under självfallsnivå. En pump med easy access för lättare underhåll.


SaniAccess Pump gör det möjligt att bygga nytt kök, flytta tvättstugan eller installera en tvätt- eller diskmaskin i önskat utrymme. Avloppsvattnet pumpas iväg i endast ett 32 mm rör till befintligt avlopp.



Levereras med:

1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 1 utloppsslang, 1 utloppsmuff, 1 utloppsnippel, 3 inloppsmuffar 40 mm, 2 inloppspluggar, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

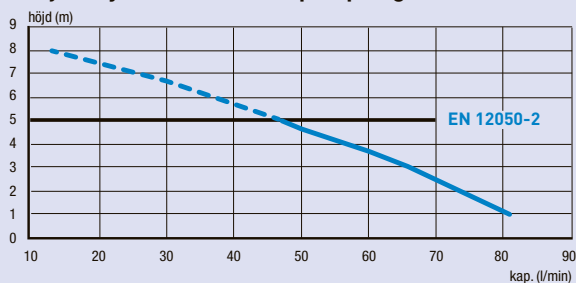

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

5 m 50 m

Kan anslutas

Diskmaskin, tvättmaskin, ho, tvättställ, dusch, bidé etc.

Inloppsanslutning

3 x 40 mm

Utloppsdiameter

32 mm

Temperatur

max 35°C, korta perioder 75°C

Vikt

6,4 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,7 A


Skyddsklass

IP44

Effekt

400 W


Utloppsvinkel med integrerad backventil

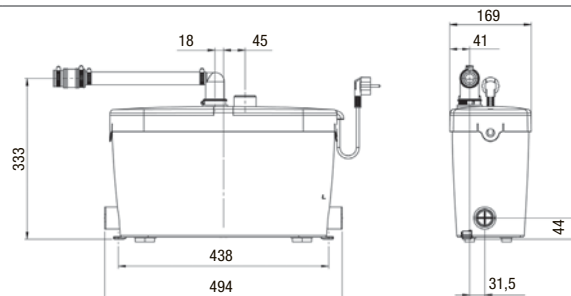

Easy Access:

- till skärsystemet för att enkelt kunna åtgärda stopp och för övrigt underhåll

- till elektronikenheten för att underlätta byte av delar

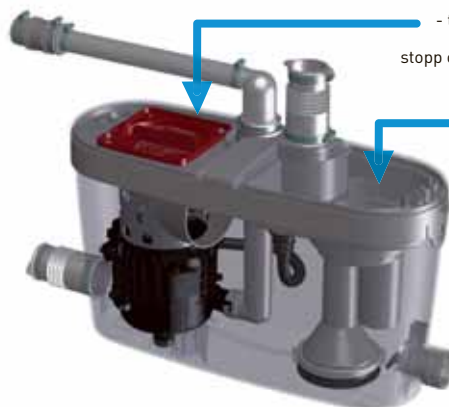

SANIFLO®

RSK 5886505

SANIFLO® "SILENCE" malar ner spolmassan från en wc, pumpar iväg avloppsvattnet till befintligt avlopp, även under självfallsnivå. Idealisk för t ex källar- och vindsutrymmen eller andra utrymmen där en extra wc önskas. Enkel installation utan omfattande rörarbeten.



Tryckhöjd och horisontell pumpning:

↑ 4 m → 100 m

Kan anslutas

wc med P-lås (6 l/spolning)

Utloppsdiameter

22 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

5,4 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

2,9 A

Skyddsklass


IP44

Effekt

550 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM®**

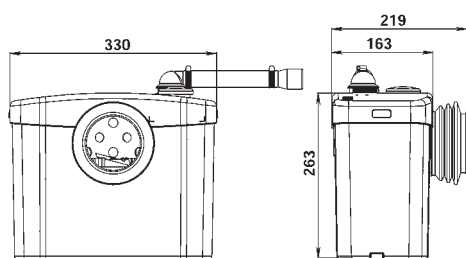


SANIFLO® "SILENCE" passar alla traditionella wc-stolar med P-lås.

OBS! inställd på min 6 l/spolning.

Levereras med:

1 wc-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 1 utloppsslang, 1 utloppsnippel, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

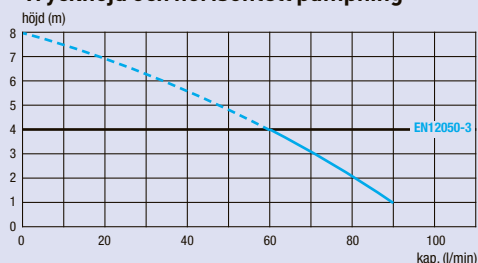

SANITOP®

RSK 5886506

SANITOP® "SILENCE" en "tyst" malpump som tar hand om avloppsvattnet från både en wc-stol och ett tvättställ. Spolmassan mals ner och pumpas bort till befintlig avloppsstam, tank, trekammarbrunn eller annan uppsamling av avloppsvatten. Lämplig för installation av en extra wc och tvättställ i hemmiljö.




SANITOP® "SILENCE" passar alla traditionella wc-stolar med P-lås.
OBS! inställd på min. 6 l/spolning.

Levereras med:

1 wc-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 1 inloppsmuff 40 mm, 1 utloppsnippel, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

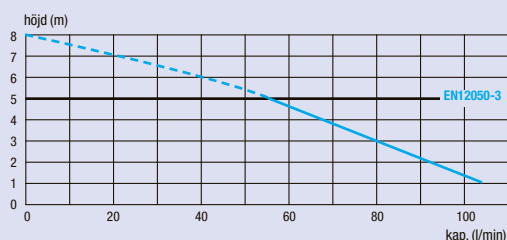

Kan anslutas

wc med P-lås (6 l/spolning), tvättställ

Inloppsanslutning

1 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

5,4 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

2,9 A

Skyddsklass


IP44

Effekt

550 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM®**

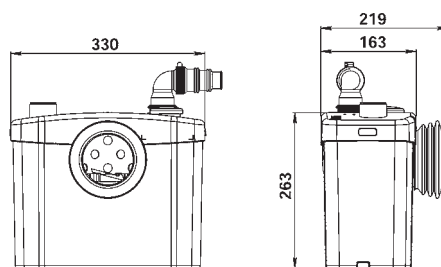



Tryckhöjd och horisontell pumpning: 5 m 100 m

Kan anslutas

wc med P-lås (6 l/spolning), tvättställ, dusch, bidé

Inloppsanslutning

3 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

6,4 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,9 A

Skyddsklass


IP44

Effekt

400 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM®**

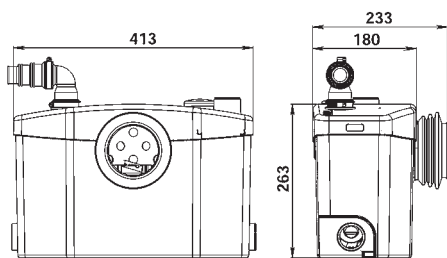

SANIPRO®

RSK 5886512

SANIPRO® "SILENCE" är den "tysta" malpumpen för ett helt duschrum med wc, tvättställ, duschkabin och bidé.

Pumpen maler ner spolmassan och leder bort avloppsvattnet till befintligt avlopp.




SANIPRO® "SILENCE" passar alla traditionella wc-stolar med P-lås inställd på **min. 6 l/spolning**

Levereras med:

1 wc-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 3 inloppsmuff 40 mm, 1 inloppsplugg, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

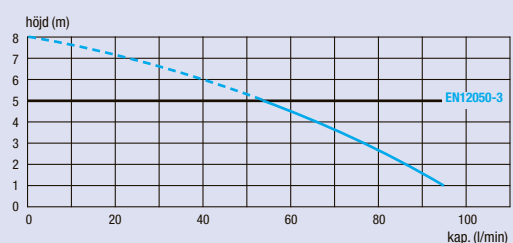

SANISLIM®

RSK 5886540

SANISLIM® är en specialdesignad fördelningspump speciellt anpassad för små utrymmen bakom en wc-stol med P-lås.




SANISLIM® är idealet för ett helt duschrum och där uppfordringshöjder och pump-längder inte är så krävande. Wc-stol med P-lås inställd på **min. 6 l/spolning**.

Levereras med:

1 wc-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 2 inloppsmuff 40 mm, 2 inloppsplugg, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

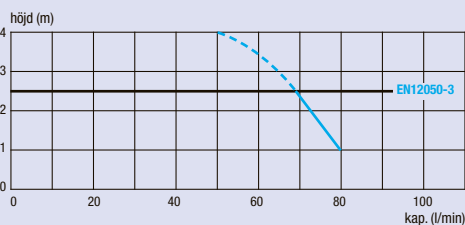

Tryckhöjd och horisontell pumpning: 2,5 m 40 m

Kan anslutas

wc med P-lås (6 l/spolning), tvättstall, dusch, bidé

Inloppsanslutning

3 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

5,8 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,8 A

Skyddsklass


IP44

Effekt

400 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM®**

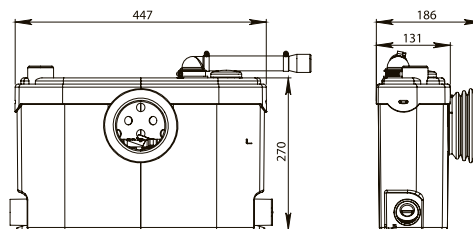



Tryckhöjd och horisontell pumpning: 5 m 100 m

Kan anslutas

wc med P-lås (6 l/spolning), tvättställ, dusch, bidé

Inloppsanslutning

3 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

6,4 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,9 A

Skyddsklass


IP44

Effekt

400 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM®**

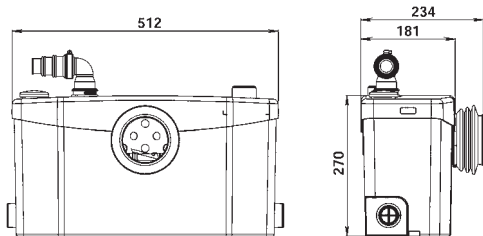

SANIPLUS®

RSK 5886507

SANIPLUS® "SILENCE" har en extra stor behållarvolym för att klara större mängder avloppsvatten från ett helt badrum med wc, tvättställ, duschkabin etc som används mer frekvent i t ex den stora familjen.




SANIPLUS® "SILENCE" är en "tyst" malpump för de mest krävande behov i en familj. Wc-stol med P-lås inställd på **min. 6 l/spolning**.

Levereras med:

1 wc-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 3 inloppsmuff 40 mm, 1 inloppslugg, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

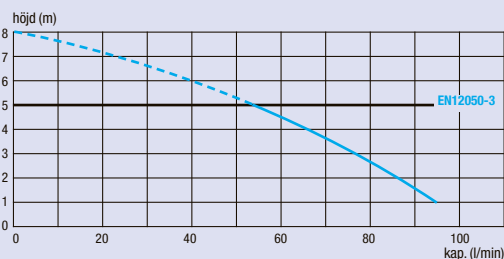

SANIBEST® Pro

RSK 5886714

SANIBEST® är en riktigt kraftig malpump med högeffektivt skärsystem för tuffare och intensivare tag i bostaden, sommarstugan eller för **offentliga miljöer** som barer, restauranger och kontor.




SANIBEST® har 3 inloppsanslutningar för spill- och tappvatten samt en anslutning för wc-stol med P-lås. **OBS! inställd på min. 6l/spolning.**

Levereras med:

1 wc-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 3 inloppsmuff 40 mm, 2 inloppsplugg, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

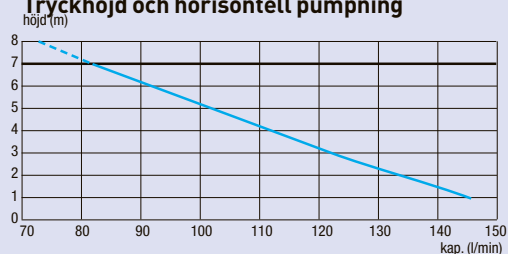

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

7 m 110 m

Kan anslutas

wc med P-lås (6 l/spolning), tvättställ, dusch, bidé

Inloppsanslutning

3 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

10 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

5 A

Skyddsklass



IP44

Effekt

1100 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM®**

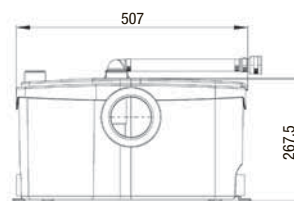

SANIPACK®

RSK 5886511

SANIPACK® är lösningen för vägghängda toaletter. Fördelningspumpen är endast 14 cm djup och passar därför utmärkt att byggas in i vägg med inspektionsslucka. Wc-stolen ska vara inställd på **min. 6 l/spolning.**



Tryckhöjd och horisontell pumpning: 5 m 50 m

Kan anslutas

Vägghängd wc (6 l/spolning), tvättställ, dusch, bidé

Inloppsanslutning

3 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

4,8 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,8 A

Skyddsklass


IP44

Effekt

400 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM®**

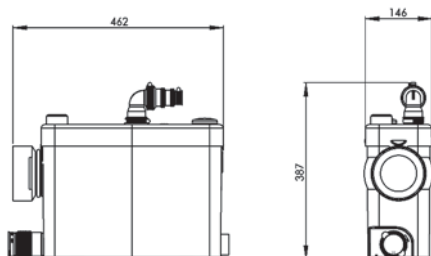


SANIPACK® har 3 inloppsanslutningar för spill- och tappvatten samt en anslutning för vägghängd toalett. **OBS! inställd på min. 6 l/spolning.**

Levereras med:

1 wc-anslutning, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 3 inloppsmuff 40 mm, 2 inloppsplugg, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

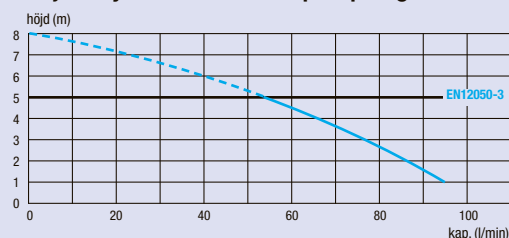

SANILife

SANILIFE® höj- och sänkbara moduler för badrum. Gör badrummet lättillgängligt för alla i familjen.

Den naturliga trenden med en allt äldre befolkning och behovet att ta hand om funktionshindrade, driver oss att hitta lösningar för att underlätta självständighet och tillhandahålla komfort för individer, både hemma och i offentlig miljö.

Det är varför SFA har skapa SANILIFE, en nyskapande serie av produkter med en modern och estetisk design för ett badrum som passar alla.



Tray Matic med extern pump

Pump för dusch och tvättställe där pumpen är placerad under tvättstället.



Sanimatic WC

Höjdställbar WC med en kontrollpanel. Med ett enkelt tryck på en knapp höjs eller sänks WC:n enligt önskemål.



Tray Matic

En extra tunn bottenplatta för dusch anpassad för rullstol – med integrerad eller extern pump.



SaniDoor

Två stycken delbara dörrar där övre halvan kan öppnas vid assistansbehov.

SANICOMPACT® Pro

RSK 7809007

SANICOMPACT® Pro är en "Allt-i-ett-wc" i porslin med inbyggd malpump. Den har dubbelspolning; 1,8 eller 3 liter.



ECO+

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

3 m 30 m

Vattenförbrukning

ca 1,8 liter eller 3 l/spolning

Erforderligt vattentryck

min. 1,7 bar

Spolcykel

ca 25 sek

Utloppsdiameter

32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

30 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

2,6 A

Skyddsklass

IP44

Effekt

550 W


Utloppsvinkel med integrerad backventil




SANICOMPACT® Pro Med fokus på design, komfort och form är denna modell perfekt för gäststugan, som extra wc eller som permanent toalett i bostaden.

Levereras med:

backventil, hård wc-sits, golvfästen.

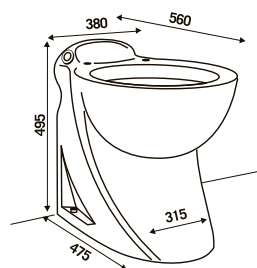

Tryckhöjd och horisontell pumpning

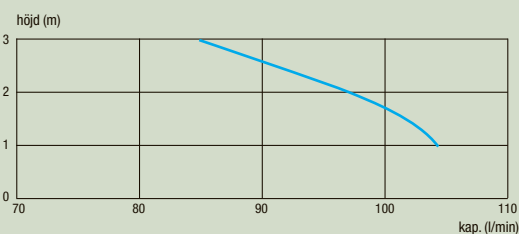

SANICOMPACT® 43

RSK 7809006

SANICOMPACT®43 är en "Allt-i-ett-wc" i porslin med inbyggd malpump. Den har dubbelspolning; 1,8 eller 3 liter.




SANICOMPACT® Den minsta i serien, med ett djup på endast 430 mm (traditionella toaletter är ca 645 mm) gör att den är lättplacerad i små utrymmen. Idealisk under trappan, i gäststugan eller annat mindre utrymme.

Levereras med:

backventil, hård wc-sits, golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

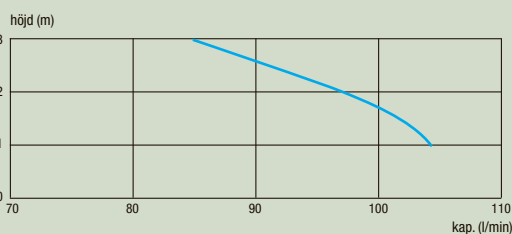

ECO+

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

3 m 30 m

Vattenförbrukning

ca 1,8 liter eller 3 liter/spolning

Erforderligt vattentryck

min. 1,7 bar

Spolcykel

ca 25 sek

Utloppsdiаметer

32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

23,2 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

2,6 A


Skyddsklass

IP44

Effekt

550 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

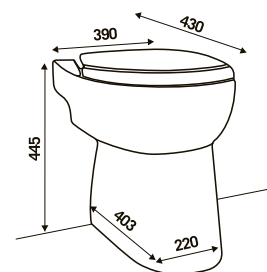

SANICOMPACT® Comfort

RSK 7809008

SANICOMPACT® Comfort är en vägghängd toalett med inbyggd malpump i modern design med dubbelspolning 1,8 eller 3 liter och mjukstängande wc-sits.



ECO+

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

3 m → 30 m

Vattenförbrukning

ca 1,8 l eller 3 liter/spolning

Erforderligt vattentryck

min. 1,7 bar

Spolcykel

ca 25 sek

Utloppsdiameter

32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

42 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

2,5 A



Skyddsklass

IP44

Effekt

550 W


Utloppsvinkel med integrerad backventil

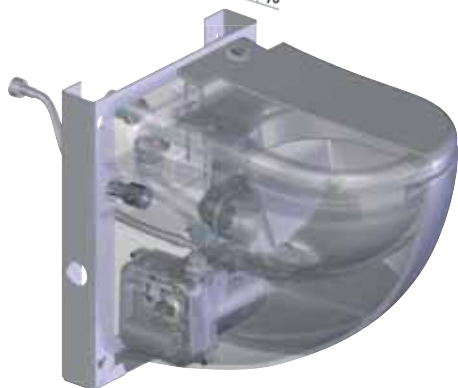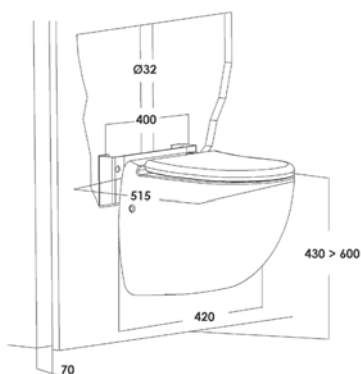

Levereras med:

backventil, mjukstängande wc-sits, golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

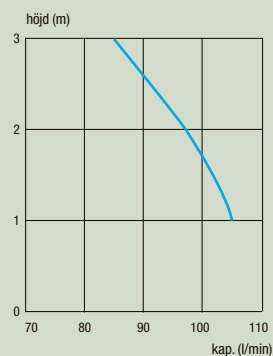

SANICOMPACT® Elite

RSK 7809003


SANICOMPACT® Elite är den största modellen i compactserien. Den är ändå tillräckligt liten för att passa in i de flesta utrymmen. Anslutning av tvättställ är möjligt.



Levereras med:

backventil, hård wc-sits, golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

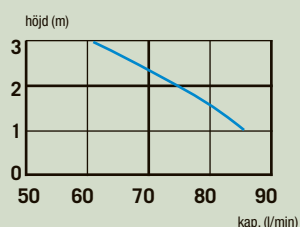

Vattenförbrukning

ca 3,5 l/spolning

Erforderligt vattentryck

min. 1,7 bar

Spolcykel

ca 25 sek

Utloppsdiameter

32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

26,5 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

4,3 A

Skyddsklass

IP44


Effekt

800 W

Kan anslutas

Tvättställ

Utloppsvinkel med integrerad backventil

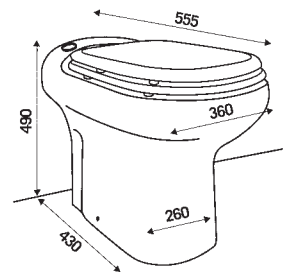

SANICOMPACT® Star

RSK 7809004

SANICOMPACT® Star är en vägghängd toalett med integrerad malpump. Anslutning av tvättställ är möjligt.

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

3 m 30 m

Vattenförbrukning

ca 5 liter/spolning

Erforderligt vattentryck

min. 1,7 bar

Spolcykel

ca 25 sek

Utloppsdiаметer

32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

28 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

2,5 A

Skyddsklass

IP44

Effekt

500 W

Kan anslutas

tvättställ


Utloppsvinkel med integrerad backventil




SANICOMPACT® Star Den justerbara sitthöjden mellan 45–60 cm gör stolen även handikappvänlig.

Levereras med:

backventil, hård wc-sits, väggfästen, monteringsram (fixtur).

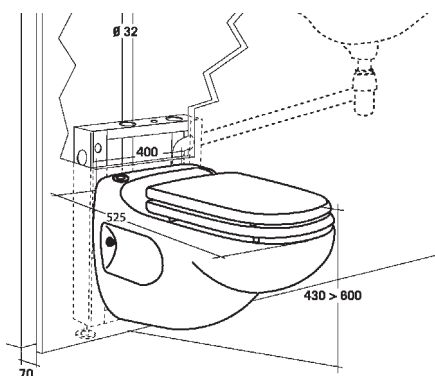

Tryckhöjd och horisontell pumpning

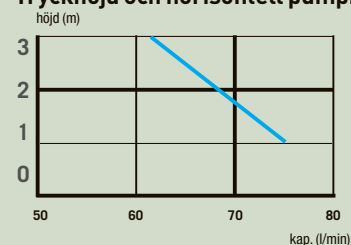

SANIMARIN® – Nästa generation av marintoaletter.

SFA, skapare av Saniflo® och världsledande sedan 1958 på marknaden för toaletter med malpumpar, är stolta över att tillhandahålla en effektiv och pålitlig produkt. Denna erfarenhet är särskilt bra demonstrerad i Sanimarin, SFA's eget märke tillägnat världskryssningar. Det inkluderar miljö, design, ekonomiska tillgångar, med mera. Sanimarin efterföljer helt de nya miljökraven.



SANIMARIN SN 35 ST
Rak modell.



SANIMARIN SN 31
Den minsta automatiska modellen.



SANIMARIN SN 35
Skrovmodell.

SANIMARIN EXCLUSIVE MEDIUM
Komfortabel och modern.



SANIMARIN EXCLUSIVE SHORT
En kort modell som är lätt att anpassa.

SANIDOUCHE®

RSK 5886509

Pumpens minimala mått och låga startnivå på endast 6,5 cm gör **SANIDOUCHE®** mycket lättplacerad i badrummet i t ex en kommod.



Tryckhöjd och horisontell pumpning:

↑ 4 m → 40 m

Kan anslutas

Tvättställ, dusch, bidé

Inloppsanslutning

40 mm

Utloppsdiameter

22/32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

3,5 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,3 A

Skyddsklass

IP44

Effekt

250 W



Utloppsanslutning med integrerad backventil




SANIDOUCHE® är en lättinstallerad och kompakt bdt-pump för tvättställ, duschkabin och bidé eller där annat tappvatten behöver pumpas bort.

Levereras med:

1 utloppsanslutning med integrerad backventil, 1 inloppsmuff 40 mm, 1 inloppsadapter 32/40 mm, 2 golvfästen.

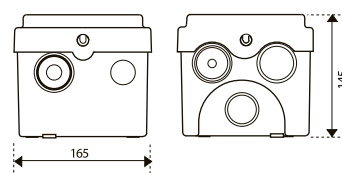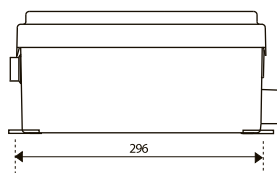

Tryckhöjd och horisontell pumpning

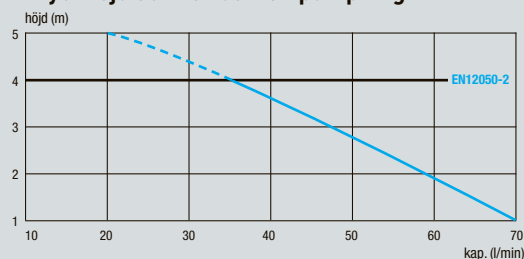

SANIVITE®

RSK 5886508

SANIVITE® "SILENCE" är den "tysta" pumpen för kök eller tvättstuga oavsett om installationen ska utföras under självfallsnivå. (Ej offentligt bruk.)




SANIVITE® gör det möjligt att bygga nytt kök, flytta tvättstugan eller installera en tvätt- eller diskmaskin i önskat utrymme i t ex bottenplan, källare eller på vind. Avloppsvattnet pumpas iväg i endast ett 32 mm rör till befintligt avlopp.

Levereras med:

1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 3 inloppsmuff 40 mm, 2 inloppsplugg, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

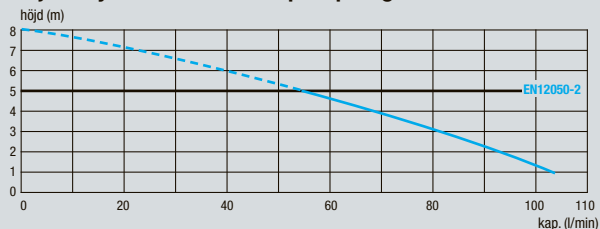

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

↑ 5 m → 50 m

Kan anslutas

Diskmaskin, tvättmaskin, ho, tvättställ, dusch, bidé etc.

Inloppsanslutning

4 x 40 mm

Utloppsdiameter

32 mm

Temperatur

max 35°C, korta perioder 65°C

Vikt

6,3 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,7 A

Skyddsklass


IP44

Effekt

400 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM®**

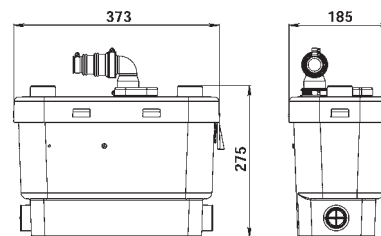

SANISPEED®

RSK 5886542

SANISPEED® SILENCE är en bdt-pump för kommersiella utrymmen som barer, restauranger, storkök och liknande ställen. Den passar även i hemmamiljö som i tvättstugan eller köket. Den pumpar upp till 7 m och är speciellt lämplig för intensivkörning.



Tryckhöjd och horisontell pumpning:

7 m 70 m

Kan anslutas

tvättställ, dusch, bidé, badkar, diskho, diskmaskin, tvättmaskin

Inloppsanslutning

4 x 40 mm

Utloppsdiameter

32 mm

Temperatur

max 35°C, korta perioder 75°C

Vikt

6,3 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

2 A

Skyddsklass


IP44

Effekt

400 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil


Kan utrustas med **SANIALARM®**

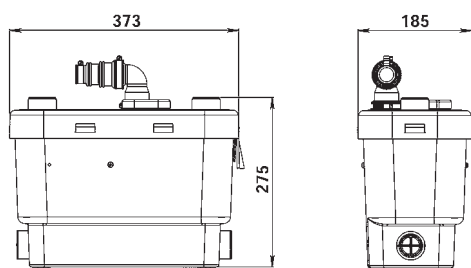

Levereras med:

1 utloppsvinkel med integrerad backventil,
3 inloppsmuff 40 mm, 2 inloppsplugg,
2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

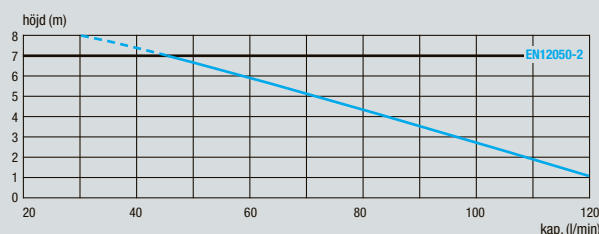


SANICONDENS® Plus

RSK 5886529

SANICONDENS® PLUS pumpar bort kondensvatten från VVB, klimat- anläggningar, kylaggregat, luftavfuktare, värmepumpar m.fl. Förberedd för alarm. Vägg- alternativt golvmontage.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

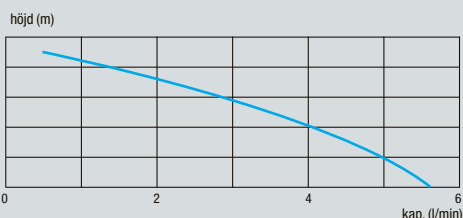

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

4,5 m

SANICONDENS® Clim mini

RSK 5886712

SANICONDENS® Clim mini pumpar bort kondensvatten från klimatanläggningar. Den kompakta designen gör att den lätt kan monteras tillsammans med en vägghängd luftkonditionering. Med en ljudnivå på under 21 dB (A) vid normal drift, har SANICONDENS Clim mini en förvånansvärt tyst gång. SANICONDENS Clim Mini består av två delar – pumpblock och tre nivågivare.



Nyhet

Tryckhöjd och horisontell pumpning:


6 m

SANICONDENS® Clim deco

RSK 5886713

SANICONDENS® Clim deco pumpar bort kondensvatten från vägghängda luftkonditioneringsanläggningar. Dess design gör den lätt att installera.


Tryckhöjd och horisontell pumpning

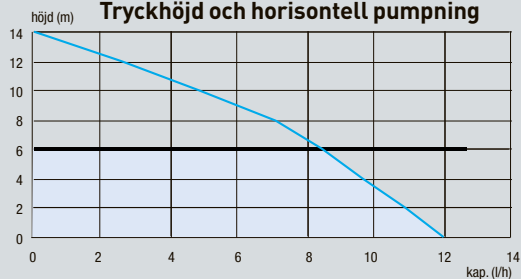

Nyhet

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

6 m

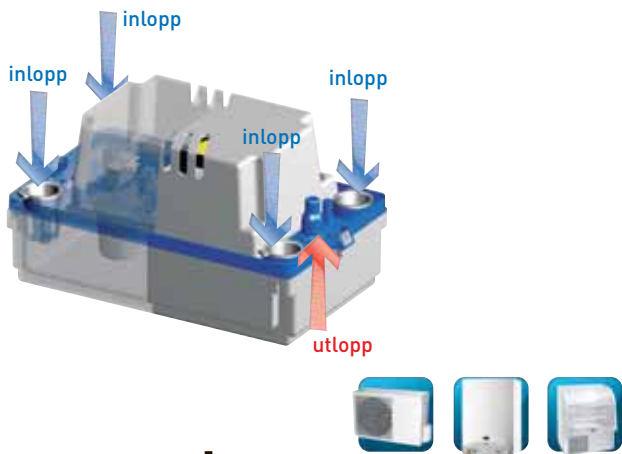

Levereras med:

inloppsadapter 19/32/40 mm, 3 inloppsplugg, 6 m utlopps slang, backventil, monteringskit för väggmontage, alarmkabel, 2 m elkabel.

Kan anslutas

kondensvatten från VVB, AC, luftavfuktare m fl

Kapacitet max

342 l/h

Kapacitet vid 4 mvp

156 l/h

PH min 2,5

Inloppsanslutning

4 x 32 mm

Utloppsdiameter

10 mm

Temperatur

max 35°C, kortare perioder 80°C

Behållarvolym 2 l


Vikt 2 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Skyddsklass IP20

Effekt 60 W

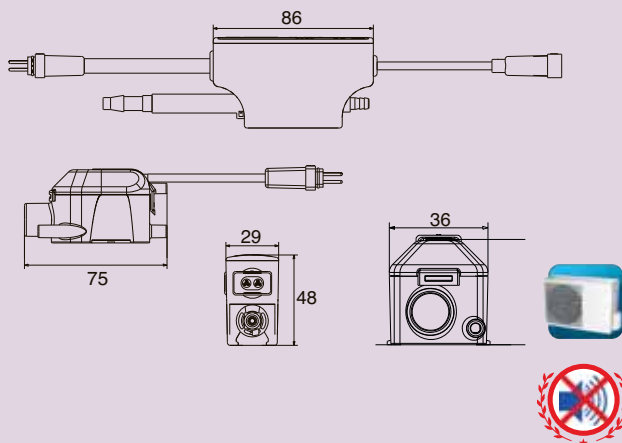

Levereras med:

Böjlig vinklad rörmuff, luftrör 150 mm, slang 1,5 m \varnothing 4 mm, elkabel för larm (svart, vit, lila) och strömförsörjningskabel (gul/grön, brun, blå), stödskena.

Kan anslutas

kondensvatten från klimatanläggning

Kapacitet max

15 l/h

Utloppsdiameter


8/10 mm

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Skyddsklass IP20

Effekt 22 W

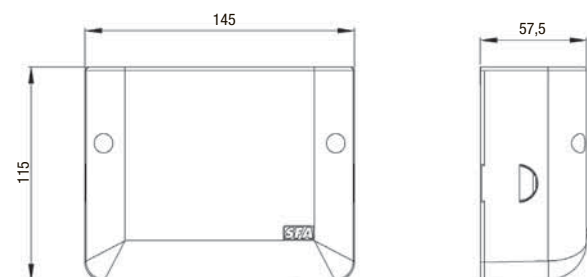

Kan anslutas

kondensvatten från klimatanläggning

Kapacitet max

12 l/h

Vikt 2 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Skyddsklass IP24

Effekt 16 W

SANICUBIC® 1



Tryckhöjd och horisontell pumpning:

11 m 110 m

RSK 5886501

SANICUBIC®1 är en kraftfull pumpstation för hemmabruk som samlar och pumpar bort avloppsvatten från ett hushåll. Denna effektiva pump tar hand om avloppsvatten från wc-stolar, badrum, kök och tvättstuga. SANICUBIC 1 har ett visuellt larm som visar pumpens status.



Kan anslutas

avloppsvatten från wc, kök, badrum, tvättstuga etc.

Inloppsanslutningar

1 x 40/50 mm

3 x 40/50 eller 100/110 mm

Utloppsdiameter

50 mm

Ventilationsdiameter

50 mm

Tankvolym

32 L

Temperatur

drifttemperatur 35°C, max 70°C kortare intervall

Vikt

16 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

6 A

Skyddsklass

IP67



Effekt

1500 W


Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kontrollpanel monterad på pumpen

Möjligt att ansluta ett externt larm

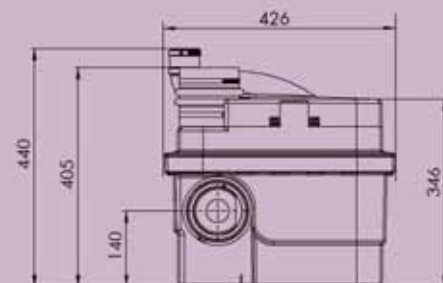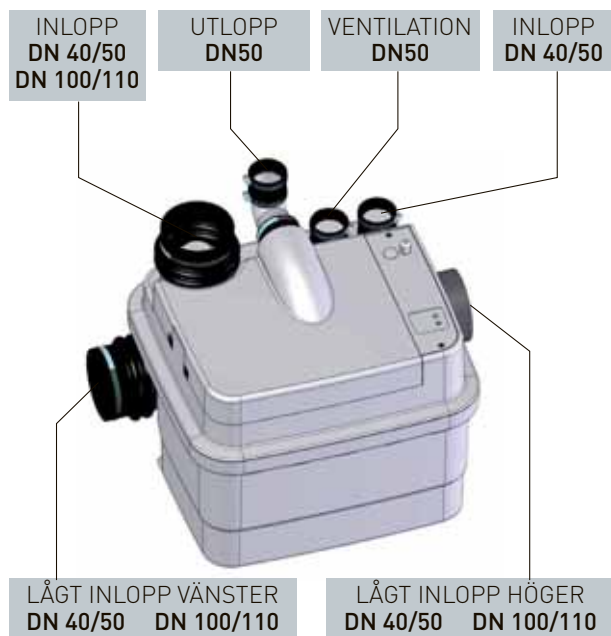

Tryckhöjd och horisontell pumpning

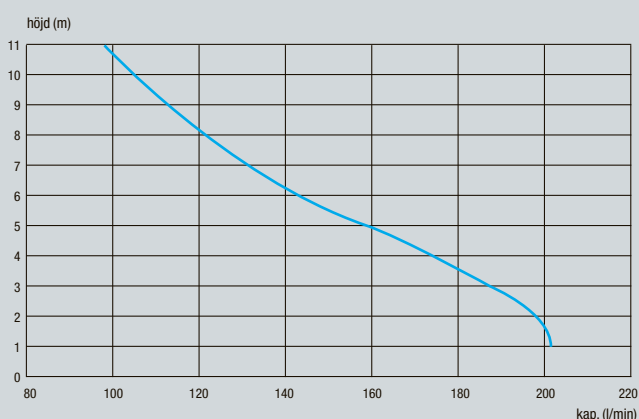

Levereras med:

4 inloppsmuff 40/50 mm, 2 inloppsmuff 100/110 mm, 2 skruv för golvinfästning.



Tryckhöjd och horisontell pumpning:

11 m

110 m

SANICUBIC® Pro är en kraftfull pumpstation som malar och pumpar bort avloppsvatten från ett helt hushåll.

SANICUBIC® Pro har 2 effektiva motorer om vardera 1500 W som går växelvis. Vardera motor är utrustad med effektiva skärsystem som tar hand om hushållets avloppsvatten från wc-stolar, tvättställ, duschar, badkar, tvätt- och diskmaskiner.

SANICUBIC® Pro är utrustad med dubbla larm för säker övervakning.

Levereras med:



4 inloppsmuff 40/50 mm, 2 inloppsmuff 100/110 mm, 1 externt larm (kontrollpanel), 2 skruv för golvinfästning.

DUBBELT ALARMSYSTEM

Påvisar och larmar vid funktionsstörning.

SANICUBIC® Pro har ett dubbelt alarmsystem (en panel monterad på pumpen och en trådlös panel) med ljud- och synliga indikatorer som standard. Det innebär en enkel övervakning och upptäckt av felindikationer som strömavbrott, överbelastning, blockering av motor m m. Det trådlösa larmet (fjärrstyrt av högfrekvent överföring) tillåter att du kontrollerar status på pumpen från distans.



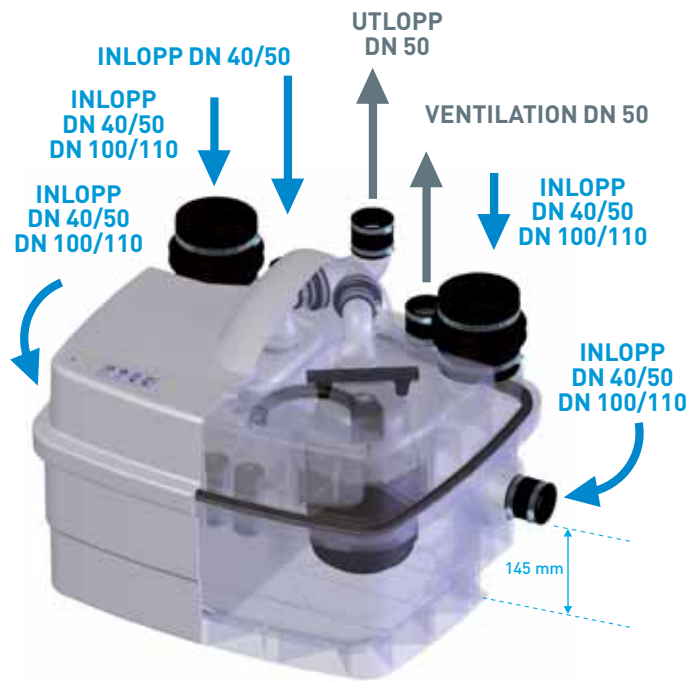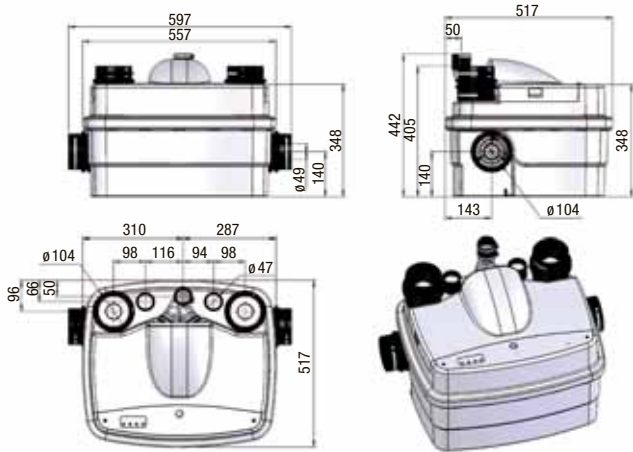

Kan anslutas

flera wc, avloppsvatten från kök, badrum, tvättstuga etc.

Inloppsanslutning

1 x 40/50 mm
4 x 40/50, 100/110 mm

Utloppsdiameter

50 mm

Ventilationsdiameter

50 mm

Tankvolym

47 L

Temperatur

max 35°C, korta perioder 70°C

Vikt

30 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

13 A

Skyddsklass

IP67

Effekt


3000 W (2 x 1500 W)

Utloppsvinkel med 2 stycken integrerade backventiler

Kontrollpanel monterad på pumpen

Extern kontrollpanel medföljer

Tryckhöjd och horisontell pumpning

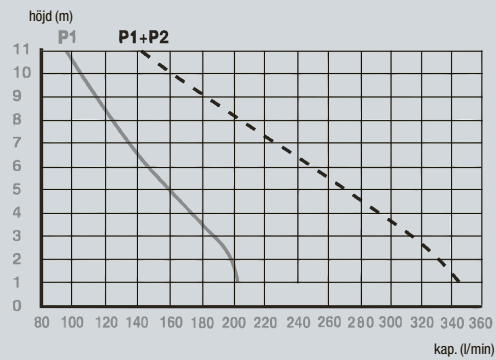

1- Pumpens larm




- LED Allmänt larm
- LED larm strömförsörjning
- Motor 1 återställning
- Motor 2 återställning

2- Fjärrlarm via högfrequent länk




- LED röd allmänt larm
- LED gul överföringslarm
- LED grön strömförsörjningslarm

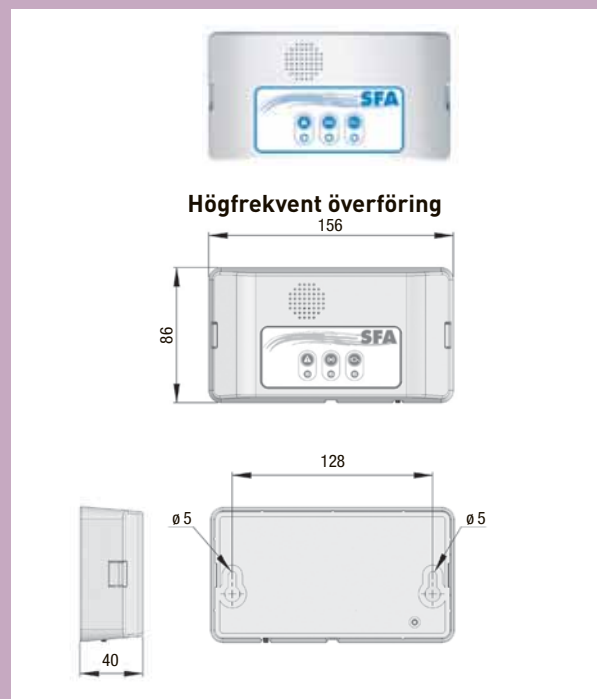

SANICOM® 1

RSK 5886519

SANICOM® är en pumpstation för bdt-vatten i främst **kommersiella** utrymmen som barer, restauranger, storkök och tvättinrättningar.

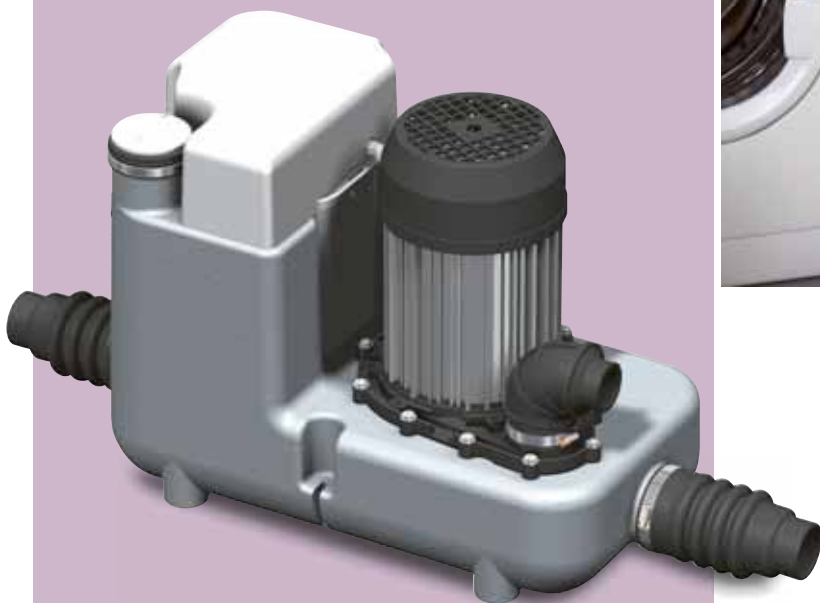


Pumpen är försedd med en kraftfull motor på 1300 W med rejäla kylflänsar för tuffa tag (bör ej byggas in). Den automatiska nivåvakten startar och stoppar pumpen automatiskt. Till **SANICOM®** kan ett externt larm anslutas.

Levereras med:

1 utloppsvinkel, 1 fabriksmonterad backventil, 2 inloppsmuff 40/50 mm, 2 skruv för golvfastning.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

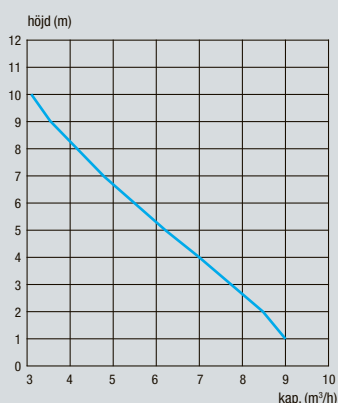

Tryckhöjd och horisontell pumpning: 10 m 100 m

Kan anslutas

bdt-vatten, grävatten, tappvatten

Inloppsanslutning

2 x 40/50 mm

Utloppsdiameter

32 mm

Temperatur

65°C, korta perioder 90°C

Vikt

10 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

6 A

Skyddsklass


IP44

Effekt

1300 W

Utloppsvinkel och fabriksmonterad backventil

Möjligt att ansluta externt larm

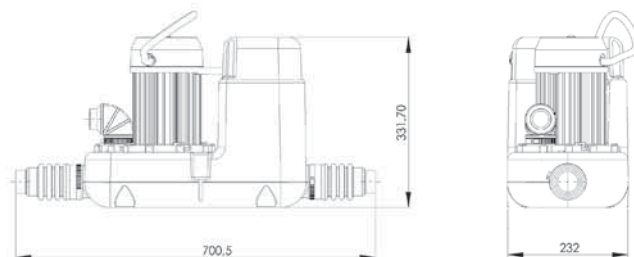

DESCALER CLEANSER



SANICOMPACT® 43



SANITOP®



Art.nr. DESC.

DESCALER® för bästa rengörande effekt och för ett problemfritt underhåll.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU DESCALER



Dra ur kontakten till pumpen på kvällen.



Blanda 5 l vatten med 2 dl Descaler, håll blandningen i WC-stolen eller i diskhon.



Låt stå över natten.



Sätt i kontakten.



Spola så att pumpen går igång och tömmer allt. Upprepa.

EGENSKAPER FÖR DESCALER

- Speciellt framtagen för SFAs produkter och för att undvika skador på gummidelar
- Framtagen i laboratorium – innehåller fosforsyra
- Koncentrerat rengöringsmedel för bästa rengörande effekt
- Regelbunden användning förlänger produktens livslängd
- Passar septiska tankar
- Förpackning 2x5 liter



För toaletter med inbyggda malpumpar.



För malpumpar.

SANIALARM®

RSK 5886541

Tillfälligt elavbrott eller andra oförutsedda händelser kan utan förvarning orsaka för hög vattennivå i pumpen.

SANIALARM® varnar när vattennivån i pumpen överstiger det normala. Alarmet avger då ett kontinuerligt ljud på ca 50 db (A) tills det stängs av och felet kan åtgärdas. Alarmet är också förberett med kabelstift för inkoppling av ett fjärrlarm. På så sätt kan larmet placeras där man önskar.

SANIALARM® är mycket enkelt att installera. På pumpens lock finns en förmarkering för håltagning där larmet ska placeras.

Passar till Saniflo, Sanitop, Sanipro, Sanislim, Saniplus, Sanibest Pro, Sanipack, Sanivite och Sanispeed.

Drift 2 x AAA/1,5V (medföljer ej)

Summer ~50 db

Monteringshål 10 mm

Extra alarmanslutning
2 kabelstift 6.35

Mått (l x d x h)
82 x 62 x 33 mm



SANIALARM®
monteras på
pumpens lock



När du ser denna symbol i katalogen kan SANIALARM® användas som tillval.

SANIALARM® varnar dig om vattnet i malpumpen stiger till en onormalt hög nivå

SÅ HÄR INSTALLERAR DU SANIALARM



Sätt i 2 st AA-batterier i larmet



Borra ett hål på pumpens lock, 10 mm diameter




Stryk lite silikon på dyrkröret



Fäst Sanialarmet i rörets öppning



Sätt igång larmet med ON-knappen

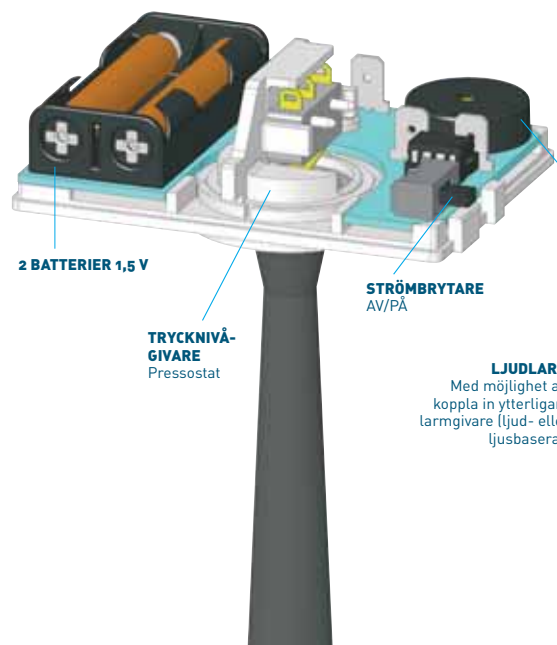

2 BATTERIER 1,5 V

TRYCKNIVÅ-
GIVARE
Pressostat

STRÖMBRYTARE
AV/PÅ

LJUDLARM
Med möjlighet att koppla in ytterligare larmgivare (ljud- eller ljusbaserat)

KONTAKTUPPGIFTER

SFA SVERIGE OCH NORGE



Patric Lindén
(Göteborg)
Regionchef
södra och norra Sverige
Tel: +46 (0)8-404 15 30
Mob: +46 (0)707-56 56 84
Mail: plinden@saniflo.se



Roger Andersson
(Sollentuna)
Regionansvarig
Stockholm/Mälardalen
Tel: +46 (0)8-404 15 30
Mob: +46 (0)70-717 56 80
Mail: randersson@saniflo.se



Anki Klippa Adolfsson
(Sollentuna)
Marknadsföring/Kundsupport
Tel: +46 (0)8-404 15 30
Mail: info@saniflo.se



Björn Karlsson
(Sollentuna)
Servicetekniker/logistikansvarig
Tel: +46 (0)8-404 15 30
Mail: service@saniflo.se



Øystein Felumb
(Oslo)
Försäljningschef Norge
Tel: +47 951 611 31
Mail: felumb@saniflo.no



Kontaktuppgifter:

Södra och norra Sverige
Mellersta Sverige
Huvudkontor Stockholm

0707-56 56 84
0707-17 56 80
08-404 15 30

E-mail

info@saniflo.se



För mer information, kontakta oss på nedanstående adress:

SANIFLO AB **SFA**

Hammarbacken 6b
Box 797, 191 27 Sollentuna
Tel. 08-404 15 30 Fax. 08-404 15 39
info@saniflo.se www.saniflo.se

Pumpar och malpumpar från SFA Saniflo uppfyller de gällande europeiska normerna EN 12050-1, EN 12050-2 och EN 12050-3. Samtliga pumpar är tillverkade i vår ISO 9001 certifierade fabrik version 2000 AFAQ. CE-, GS-godkända och märkta, 2 års garanti mot fabriktionsfel.

