



Varmvattenberedare 90 l

- Passar bra i fritidshus eller när man kompletterar befintlig panna med värmepump
- Rostfri, syrafast vattenbehållare i titanlegerat molybdenstål
- Tryckkärlets höga kvalitet gör att skyddsanod ej behövs
- Lättinstallerad, låg vikt
- Produkten är isolerad med miljövänlig glasull för bra isoleringsförmåga
- Mycket hög verkningsgrad
- Kompakt yttermått om $\varnothing 40 \times 105$ cm, vilket gör den lättplacerad
- Vi garanterar CTC Safirs funktion om vattnets kloridhalt ej överstiger 50 mg/l och pH-värdet ej är lägre än 6 (kommunalt standardvärde)

CTC Safir 90

En elektrisk varmvattenberedare, som är mycket lättplacerad tack vare det kompakta yttermåttet samt att den är vägghängd. CTC Safir 90 passar speciellt bra i fritidshus eller när man installerar en värmepump mot befintlig värmepanna och måste säkerställa en jämn produktion av varmvatten.

Konstruktion

Ytterhöljet är utfört i lackerad galvaniserad stålplåt med hög finish. Det syrafasta, rostfria tryckkärl består av titanlegerat molybdenstål av högsta kvalitet, isolerat med miljövänlig glasull för bra isoleringsförmåga.

I kombination med en unik tillverkningsmetod vid svetsningen har korrosionsrisken minimerats. En anod är därför inte nödvändig.

Installation


Varmvattenberedaren, som har mycket låg vikt är konstruerad för vägg montage. Röranlutningen sker i botten av beredaren

Tekniska data

Vattenvolym, l	90
Volym 40 °C vatten, l*	> 200
Eldata standard 1-fas, V	230
Effekt kW:	1,5
Vikt, kg	28
Kapslingsklass	IP 44
Höjd, mm	1050
Diameter, ø	400
Ventilkombinat, ansl.	15
RSK-nummer	693 51 05

* Gäller vid inkommande kallvattentemperatur på 10 °C och utgående varm vattentemperatur på 40 °C, ett tappflöde flöde på 12 liter per minut samt termostatsens inställning 80 °C.

Måttskiss

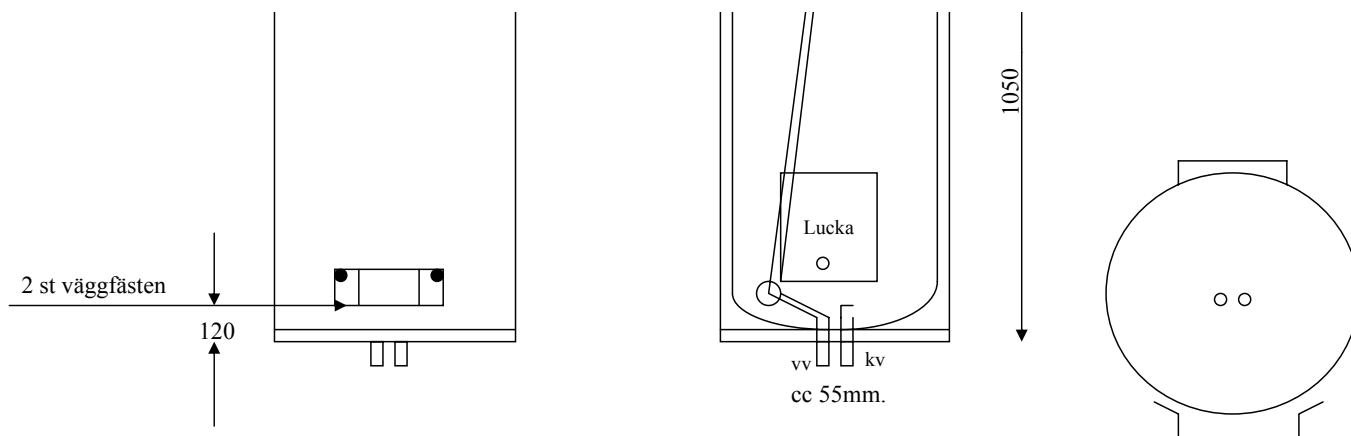

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.



Enertech AB
Box 309, 341 26 Ljungby
Fax: 0372-861 55, hemsida: www.ctcvarme.se